CRG05T60A44S-G

概述

CRG05T60A44S-G 采用先进的沟槽 FS　IGBT 技术，具有良好的导通和开关特性，易并联使用的特点。


符合 RoHS 指令要求。

特征参数		
V_{CES}	650	V
I_C	5	A
P_{tot} （T_C=25℃）	55	W
$V_{CE(sat)}$	1.50	V

特点

- 沟槽 FS 技术，正温度系数；
- 低通态压降：$V_{CE(sat)}$,TYP=1.50V @I_C=5A,V_{GE}=15V ；
- 无卤


封装： TO-252



用途

- 家用电器
- 变频器等

内部等效原理图



封装信息

产品名	封装形式	打印印章	包装形式
CRG05T60A44S-G	TO-252	G05T60A44S	编带

极限值（除非另有规定，T_J= 25℃）

符 号	参 数 名 称	额定值	单 位
V_{CES}	最高集电极-发射极直流电压	650	V
V_{GES}	最高栅极-发射极直流电压	±20	V
I_C	集电极直流电流 @T_C=25℃	10	A
	集电极直流电流 @T_C=100℃	5	
I_{CM}[a1]	集电极脉冲电流 @T_C=25℃	15	A
I_F	二极管直流正向电流 @T_C=25℃	5	A
	二极管直流正向电流 @T_C=100℃	2.5	A
I_{FM}	二极管脉冲正向电流	7.5	A
P_D	耗散功率 @T_C=25℃	55	W
	耗散功率 @T_C=100℃	22	
T_J	最高结温	150	℃
T_{stg}	存储温度范围	−55～150	℃
T_L	引线最高焊接温度	270	℃

注释：a1：脉冲宽度受限于最高结温

热特性

符 号	参 数 名 称	典型	最大	单位
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻（IGBT）	--	2.25	℃/W
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻（二极管）	--	7.5	℃/W
$R_{\theta JA}$	结到环境的热阻	--	60	℃/W

电特性 (除非另有规定，T_J= 25℃)

符 号	参 数 名 称	测 试 条 件	规 范 值			单位
			最小	典型	最大	
静态特性（关态）						
$V_{(BR)CES}$	集电极-发射极击穿电压	V_{GE}=0V,I_{CE}=250uA	650	--	--	V
I_{CES}	零栅压下集电极漏电流	V_{GE}=0V,V_{CE}=650V	--	--	1.0	mA
$I_{GES(F)}$	正向栅极体漏电流	V_{GE}=+20V	--	--	+250	nA
$I_{GES(R)}$	反向栅极体漏电流	V_{GE} =-20V	--	--	-250	nA
静态特性（通态）						
$V_{CE(sat)}$	集电极-发射极饱和压降	I_C=5A ,V_{GE}=15V	--	1.50	2.4	V
$V_{GE(th)}$	阈值电压	I_C=250uA ,V_{CE}=V_{GE}	4.0		7.0	V
脉冲宽度 tp≤300μs,δ≤2%						
动态特性						
C_{ies}	输入电容	V_{CE}=30V,V_{GE}=0V f=1MHz	--	364	--	pF
C_{oes}	输出电容		--	25	--	
C_{res}	反向传输电容		--	8.8	--	

开关特性						
$t_{d(on)}$	开通延迟时间	V_{CE}=400V,I_C=5A, R_g=10Ω,V_{GE}=15V, 感性负载,T_J=25℃	--	18.48	--	ns
t_r	上升时间		--	12.98	--	
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		--	65.59	--	
t_f	下降时间		--	98.79	--	
E_{on}[a2]	开通损耗		--	0.23	--	mJ
E_{off}	关断损耗		--	0.06	--	
E_{ts}	开关总损耗		--	0.29	--	
$t_{d(on)}$	开通延迟时间	VCE=400V,IC=5A, Rg=10Ω,VGE=15V, 感性负载,T_J=150℃	--	16.50	--	ns
t_r	上升时间		--	14.32	--	
$t_{d(off)}$	关断延迟时间		--	83.85	--	
t_f	下降时间		--	108	--	
E_{on}[a2]	开通损耗		--	0.24	--	mJ
E_{off}	关断损耗		--	0.10	--	
E_{ts}	开关总损耗		--	0.34	--	
Q_g	栅极电荷总量	V_{CE}=480V,I_C=5A, V_{GE}=15V	--	20.1	--	nC
Q_{ge}	栅极发射极电荷		--	3.9	--	
Q_{gc}	栅极集电极电荷		--	12.4	--	
反并联二极管特性						
V_F	正向压降	I_F=2.5A	--	1.7	2.3	V
t_{rr}	反向恢复时间	I_F=2.5A di/dt=100A/uS	--	28.4	--	ns
I_{rrm}	反向恢复电流		--	1.76	--	A
Q_{rr}	反向恢复电荷		--	25	--	nC

注释：a2：开启损耗包含二极管的损耗；

典型电特性：

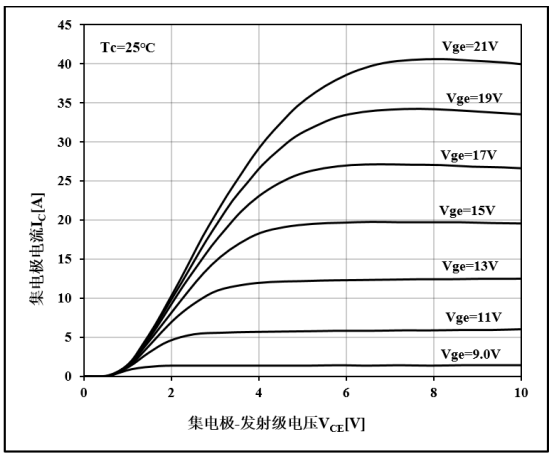


图 1 输出特性曲线

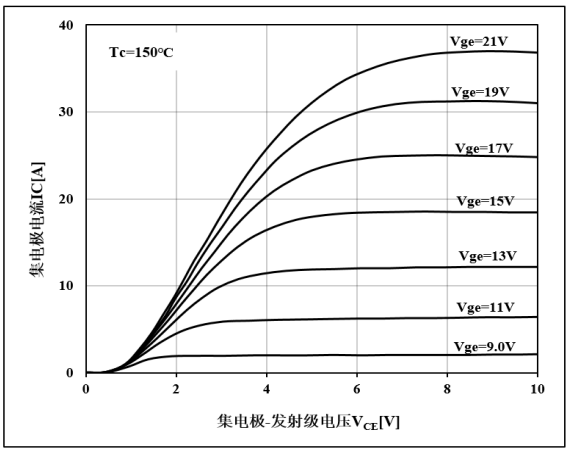


图 2 输出特性曲线

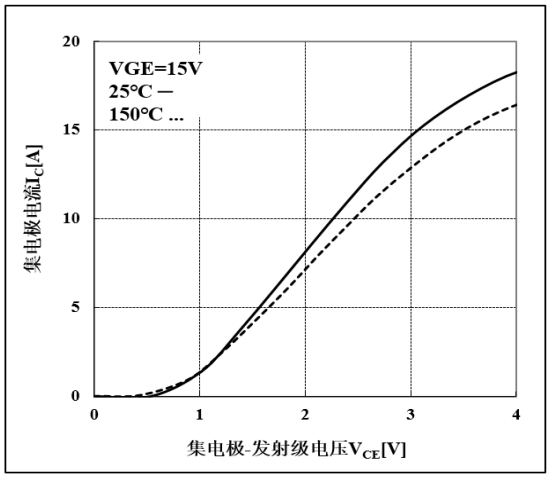


图 3 饱和压降特性

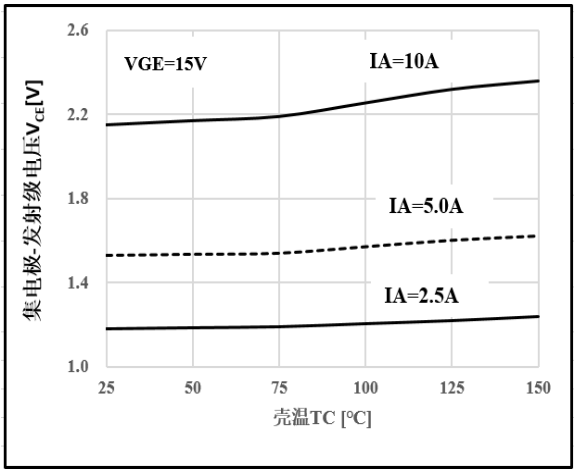


图 4 饱和压降温度特性

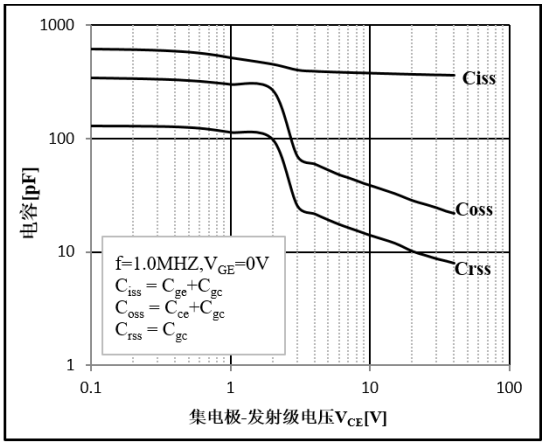


图 5 电容特性

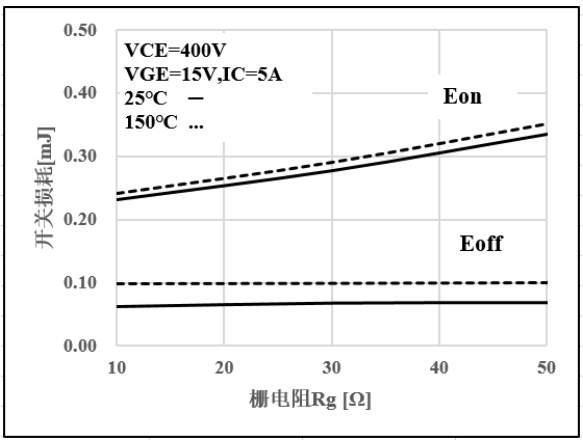


图 6 开关损耗-栅电阻特性曲线

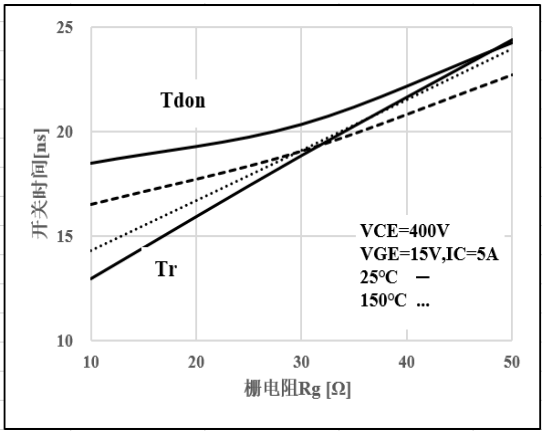


图 7 开通-栅电阻特性曲线

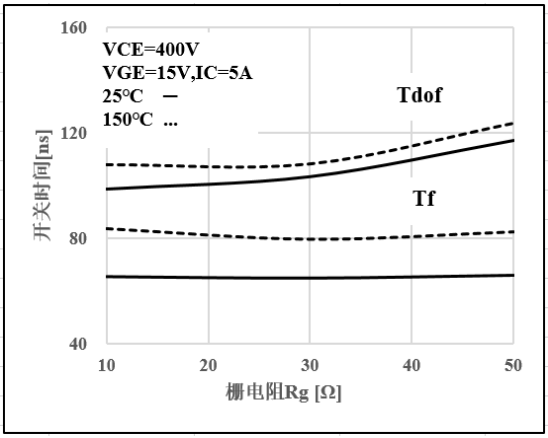


图 8 关断-栅电阻特性曲线

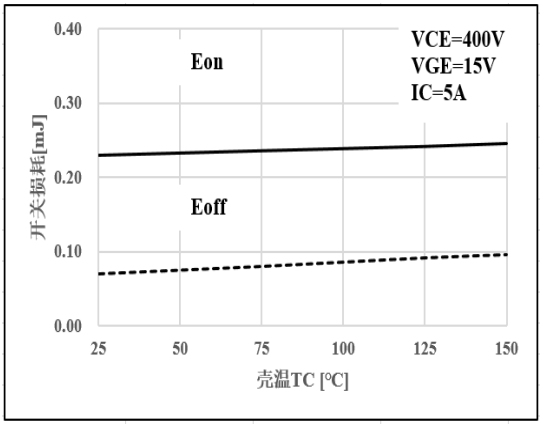


图 9 开关损耗温度特性

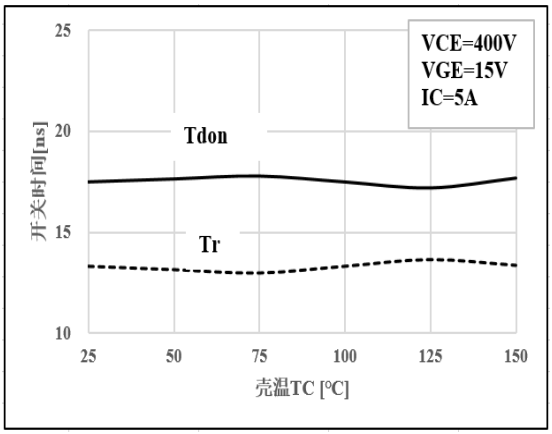


图 10 开通的温度特性

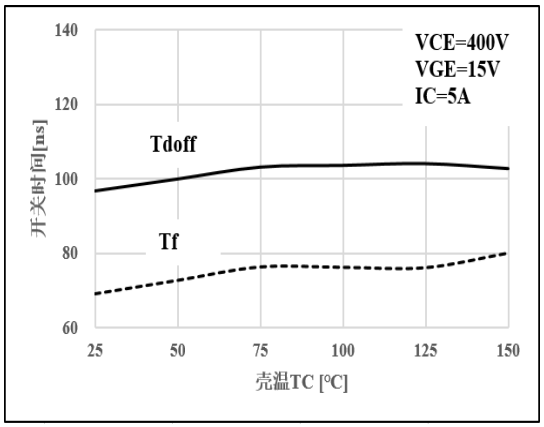


图 11 关断温度特性

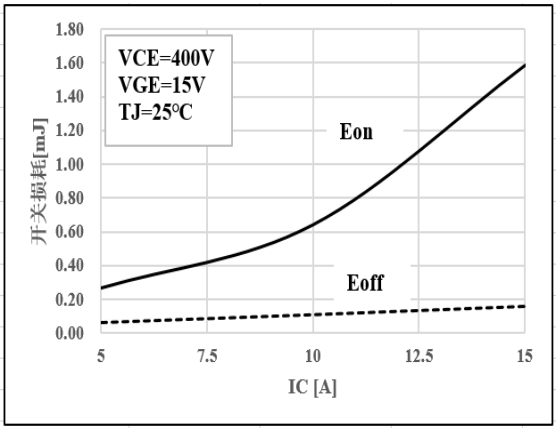


图 12 开关损耗的电流特性

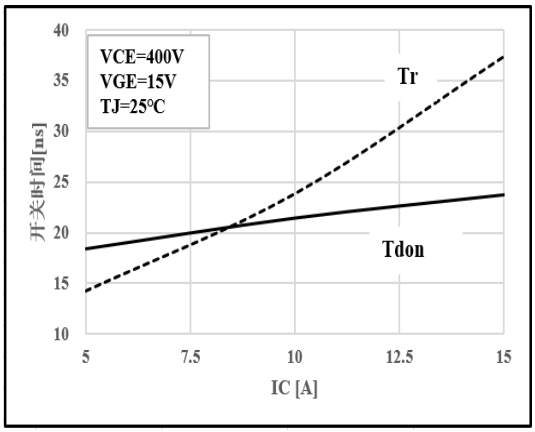


图 13 开通的电流特性

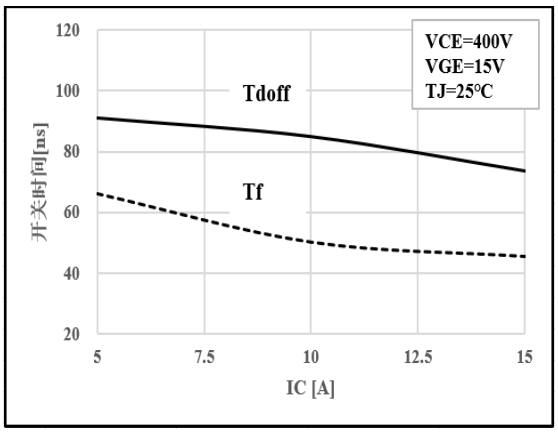


图 14 关断的电流特性

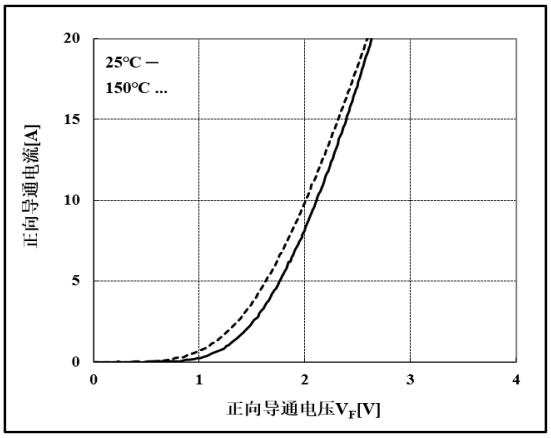


图 15 二极管正向特性

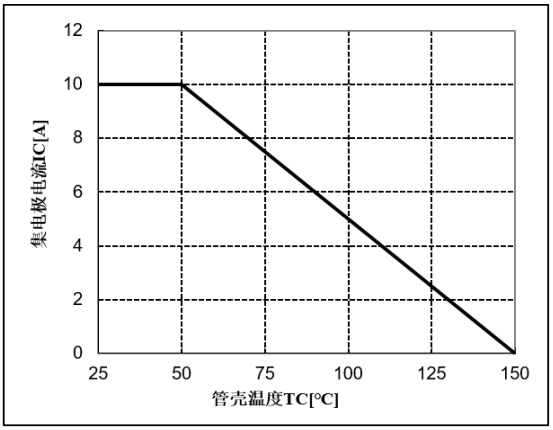


图 16 集电极电流温度特性

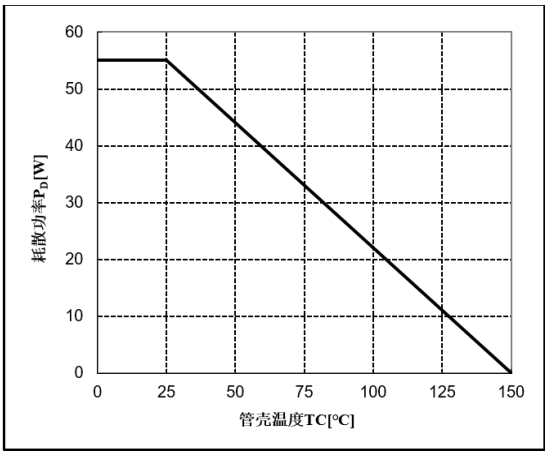


图 17 耗散功率-壳温 Tc 特性

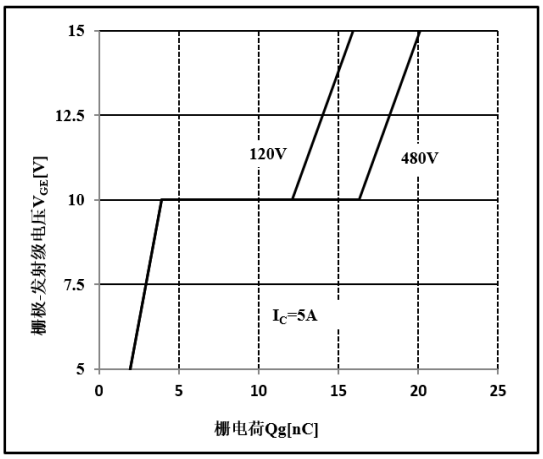


图 18 栅电荷特性

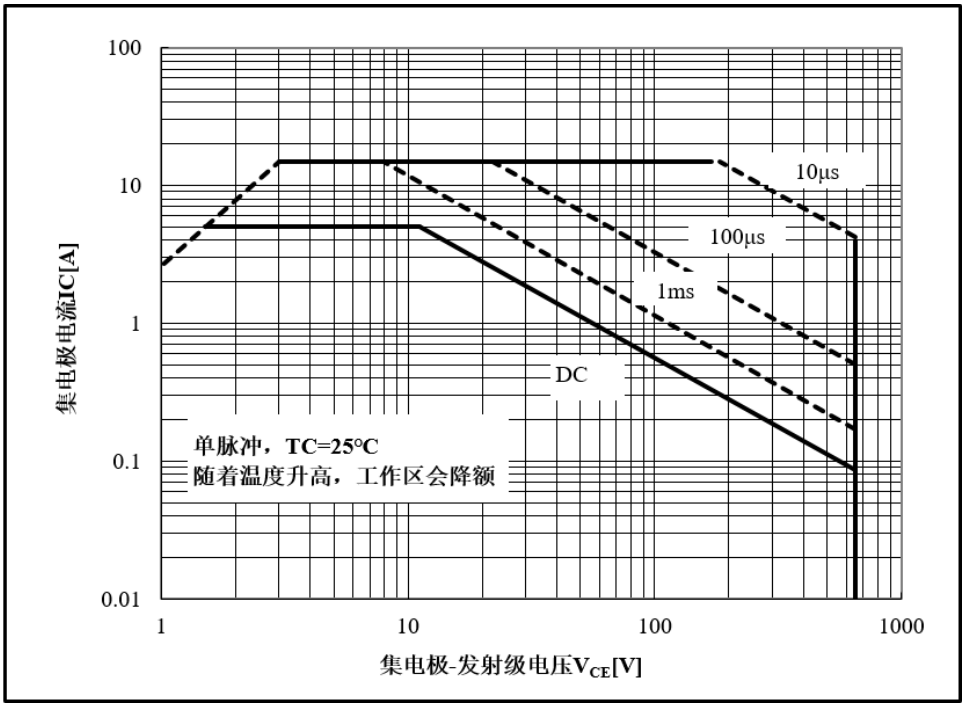


图 19 正向安全工作区


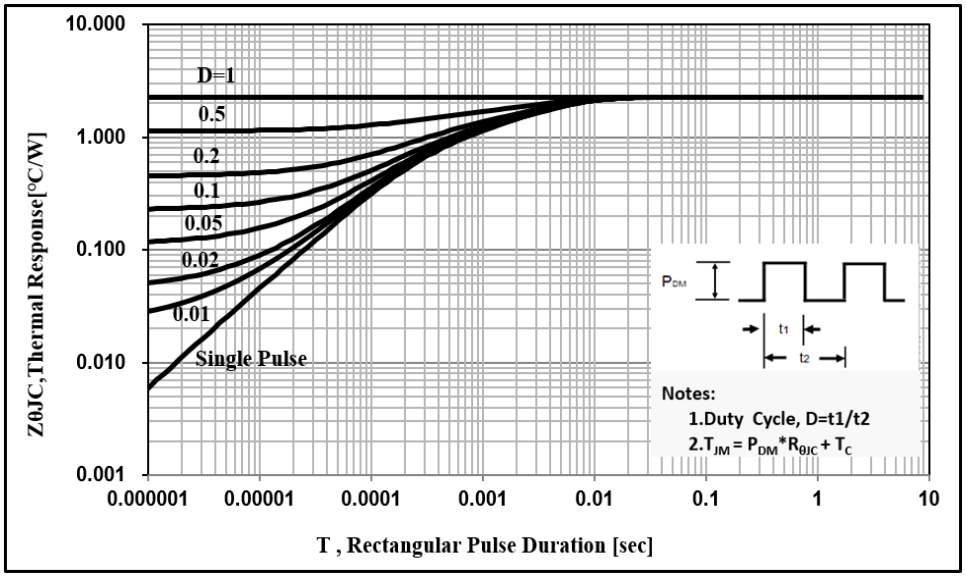


图 20 瞬态热阻特性

外形图

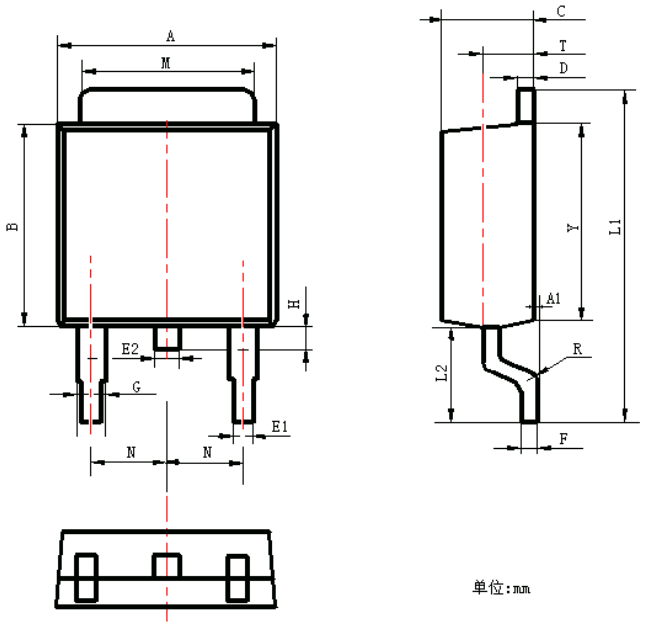

Items	Values(mm)	
	MIN	MAX
A	6.30	6.90
A1	0	0.16
B	5.70	6.30
C	2.10	2.50
D	0.30	0.70
E1	0.60	0.90
E2	0.70	1.00
F	0.30	0.60
G	0.70	1.20
L1	9.60	10.50
L2	2.70	3.10
H	0.40	1.00
M	5.10	5.50
N	2.09	2.49
R	0.3	
T	1.40	1.60
Y	5.10	6.30

TO-252 Package

有害物质说明

部件名称（含量要求）	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE	邻苯二甲酸二异丁酯 DIBP	邻苯二甲酸酯 DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○：表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

注意事项：

1）凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品，双方应签订相关技术协议。

2）建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。

3） IGBT 器件对静电敏感，使用前应注意静电保护，避免静电击穿。

4） 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。

联络方式

无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编：214061 网址：https://www.crmicro.com

电话：0510-8580 7228 传真：0510-8580 0864

市场营销部 邮编：214061 电话：0510-8180 5277 / 8180 5336

传真：0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务 电话：0510-8180 5243 传真：0510-8180 5110